

## Especificaciones técnicas

### - REVESTIMIENTO DE PAREDES INTERIORES (COLOCACIÓN DIRECTA)

Revestimiento de muros realizado con azulejos de gres porcelánico, monococción, piedra natural, colocado sobre fondo a base de yeso, con adhesivo monocomponente para interiores tipo **TECHNO-PLATRE** conforme con la normativa europea **EN 12004** clase **C1E** o adhesivo en pasta listo para el uso tipo **TK-3000** o **TK-7000** conformes con la normativa europea **EN 12004** clase **D2TE**.

Junta sellada con estuco cementoso tipo **TECHNOCOLORS** de Technokolla conforme con la norma europea **EN 13888 CG2**.

Consumo adhesivo:

**TECHNO-PLATRE** 4 kg/m<sup>2</sup>

**TK-3000** 3 kg/m<sup>2</sup>

**TK-7000** 3 kg/m<sup>2</sup>

Consumo estuco:

0,500 kg/m<sup>2</sup> (formato 30x30 cm, junta 4 mm)

### - REVESTIMIENTO DE PAREDES INTERIORES (COLOCACIÓN SOBRE IMPRIMACIÓN)

Revestimiento de paredes interiores realizado con azulejos de gres porcelánico, monococción, piedras naturales, colocado sobre fondo a base de yeso tratado previamente con **PRIMER-T** de Technokolla, con adhesivo monocomponente **TECHNO-ONE** conforme con la norma europea **EN 12004 C2TE**.

Junta sellada con estuco cementoso tipo **TECHNOCOLORS** de Technokolla conforme con la norma europea **EN 13888 CG2**.

Consumo imprimación:

**PRIMER-T** 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>

Consumo adhesivo:

**TECHNO-ONE** 4 kg/m<sup>2</sup>

Consumo estuco:

0,35 kg/m<sup>2</sup> (formato 30x30 cm, junta 4 mm)

- Utilizar productos específicos o aplicar previamente el primer antes de la aplicación
- Eliminar el posible retorno de humedad antes de efectuar la colocación
- Conocer con exactitud el secado y verificar la humedad residual del revoque
- Conocer con exactitud el secado y verificar la

### Y los podemos resolver

- Revoques húmedos
- Fondos con fisuras o que se disgregan
- Retorno de humedad
- Adhesivos no idóneos
- Formación de sales que provocan desprendimiento


### Conocemos los problemas

## Colocación en soportes a base de yeso





# 17 Colocación en soportes a base de yeso

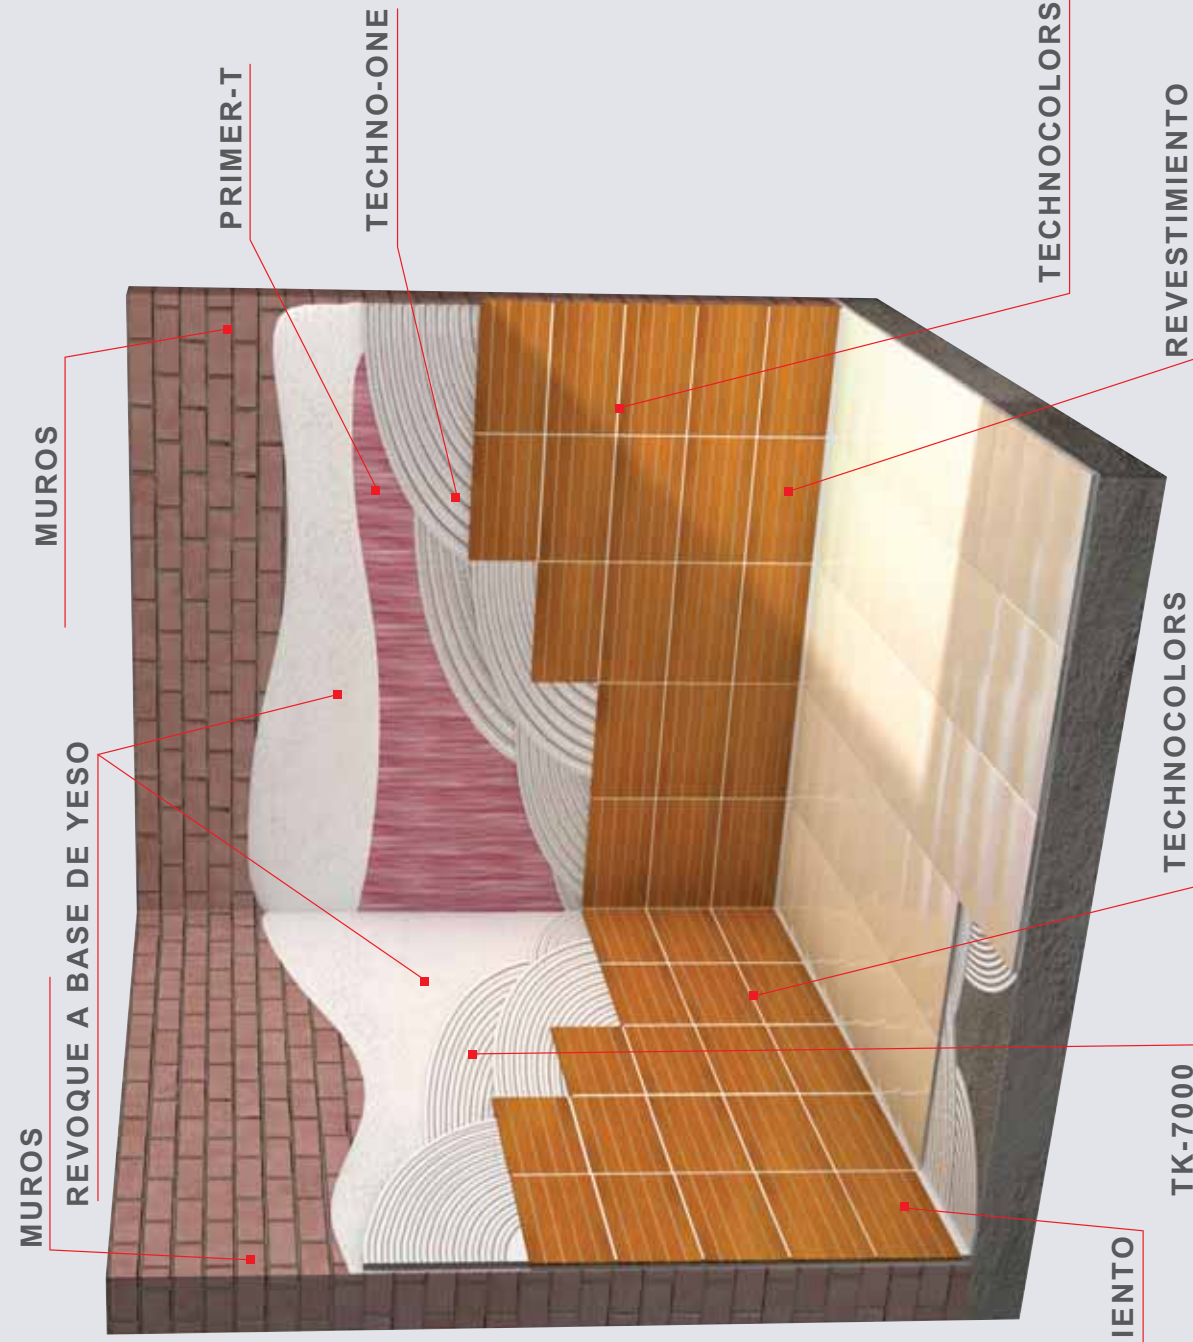

## Techno-Platre

Adhesivo en polvo blanco, mono-componente, para la colocación de cerámica de revestimiento directo sobre revoque listo con base de yeso, a aplicar con escayola sin aplicación previa de imprimación.

**TECHNO-PLATRE** respeta la norma europea EN 12004 C1E.



## Tk-3000

Adhesivo en pasta listo para el uso para la colocación de cerámica sobre soportes de yeso en ambientes interiores.

**TK-3000** respeta la norma europea EN 12004 D2TE.



## Tk-7000

Adhesivo listo para el uso, en pasta, para la **colocación en pavimento y revestimiento** de baldosas y azulejos cerámicos sobre soportes a base de yeso.

**TK-7000** respeta la normativa europea EN 12004 D2TE.



## Primer-T

Primer a base de resinas sintéticas para la preparación de fondos de yeso o cementicios.



## Techno-One

El adhesivo mono-componente idóneo para la colocación en revestimiento de materiales no porosos como el gres porcelánico.

**TECHNO-ONE** respeta la norma europea EN 12004 C2TE.

COLOCACIÓN DIRECTA





## Technocolors

Es el revolucionario estuco cementoso para la construcción. Este estuco, de nueva concepción, se distingue por el extraordinario acabado aterciopelado, por el brillo excepcional y el elevado poder hidrorrepelente. Sus extraordinarias características lo convierten en el producto idóneo para todos los tipos de cerámicas, ideal, además, para mármoles y soleras con calefacción. **TECHNOCOLORS** respeta la normativa europea EN 13888 CG2.



COLOCACIÓN SOBRE IMPRIMACIÓN

**Technokolla**  
system  
sistemas de  
proyección

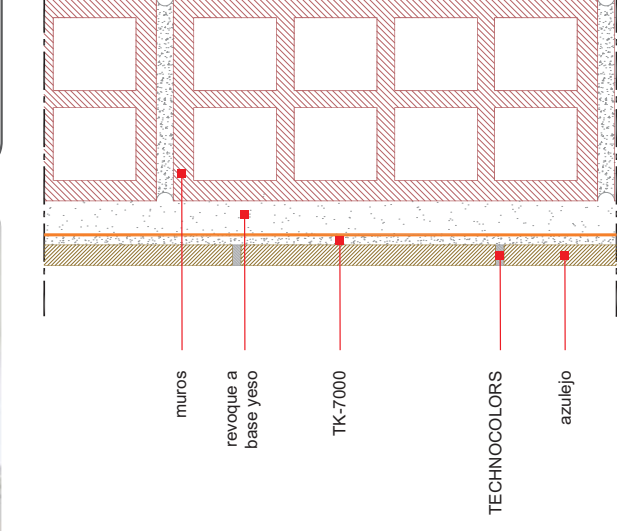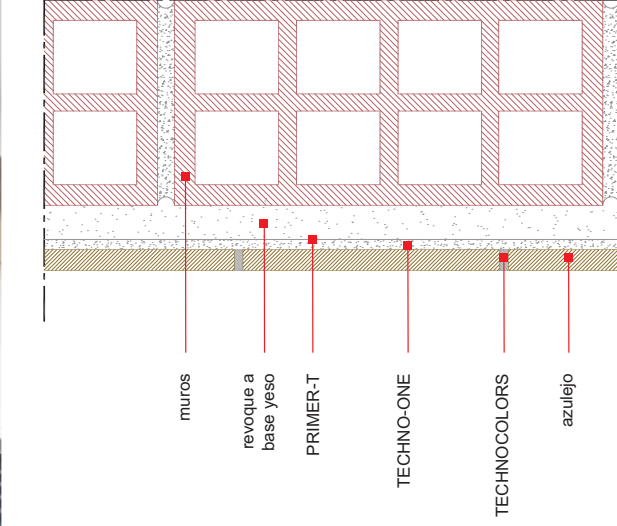

Diseños Técnicos